

Modulate™ Curved 820

MOD-C-820



Modulate™ składa się z zestawu ram wykonanych z aluminiowych rur, na które zakłada się grafikę tekstylną. Ramy te można łatwo łączyć za pomocą silnych magnesów umieszczonych wewnątrz każdej konstrukcji. Ramy Modulate występują w 11 rozmiarach.

- Dzięki niepowtarzalnemu zintegrowanemu z konstrukcją systemowi magnetycznemu **MagLink**, konstrukcje niemalże same łączą się ze sobą.
- Dzięki systemowi **Twist & Lock** wystarczy umieścić stopę pod konstrukcją, obrócić ją... i już jest zablokowana!
- Grafiki można łatwo utrzymać w dobrym stanie. Niegniotący się materiał można prać w pralce.



Złącze MagLink 360° umieszczone w każdym maszcie. 4 magnesy w każdej ramie



Dodatkowo dostępna 400 mm przedłużka umożliwiająca zmianę wysokości konstrukcji



System samoblokujący z połączeniami typu bungee i przyciskiem



Intuicyjny system znakowania dla łatwego montażu



Centralna rura wzmacniająca (Ø 18 mm)




2 stopy stabilizujące z systemem Twist & Lock dołączone do każdej ramy



Dwustronnie zadrukowana grafika tekstylna zakończona zamkiem błyskawicznym



Torba transportowa **Modulate™** z wydzielonym miejscem na stopy i grafikę

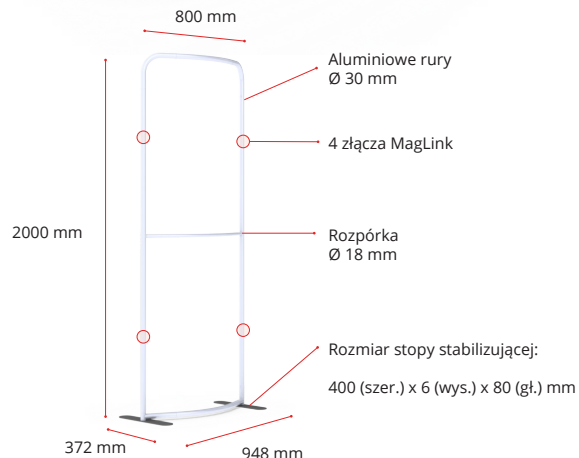

Dane techniczne:

Rama	Modulate Curved 820
Kod	MOD-C-820
Wymiary ramy	948 (szer.) x 2000 (wys.) x 372 (gł.) mm
Wymiary widocznej grafiki	895 (szer.) x 1982 (wys.) mm
Wymiary opakowania	1000 (szer.) x 245 (wys.) x 125 (gł.) mm
Waga ramy	6.45 kg
Waga spakowanego produktu	6.80 kg

AKCESORIA:



Półstopy Modulate (para)
MOD-HALF-FOOT-P
218 (szer.) x 6 (wys.) x 80 (gł.) mm




Przedłużka
MOD-EXT400MM
3 rury



Spot LED Flood
LED-FLOOD-ARM-BDLK




Spot LED Strip
LED-STRIP-ARM-BDLK



Uniwersalny uchwyt do lampek
US901-C

MIX & MATCH - ŁĄCZ 11 RAM MODULATE W DOWOLNE KONFIGURACJE

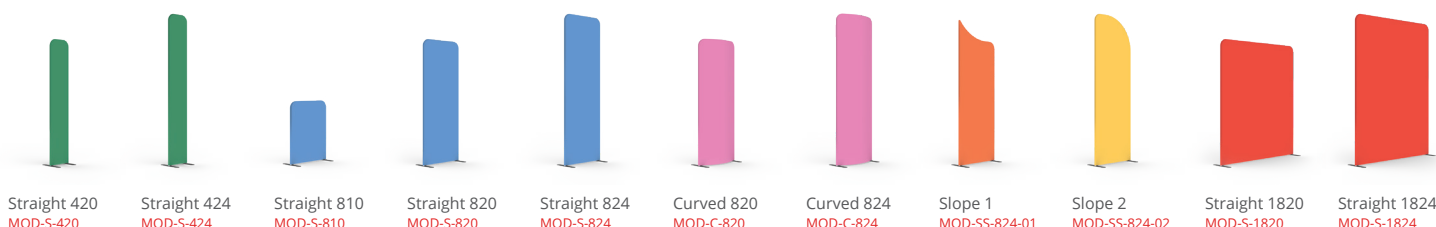


Modulate™ Curved 820


MOD-C-820



ELEMENTY

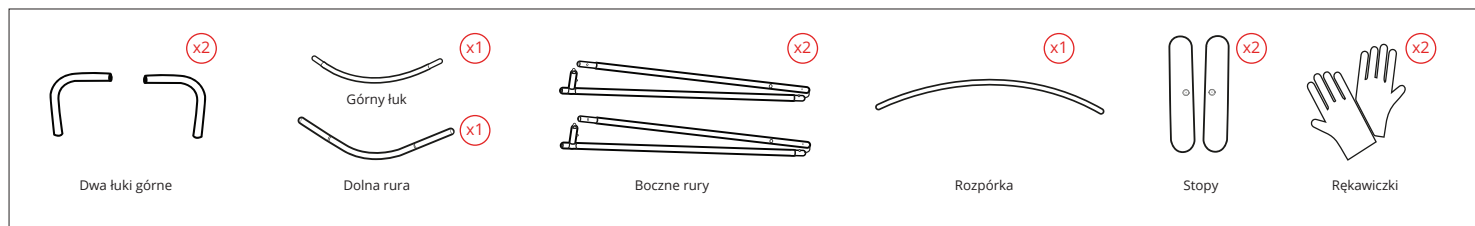

MONTAŻ

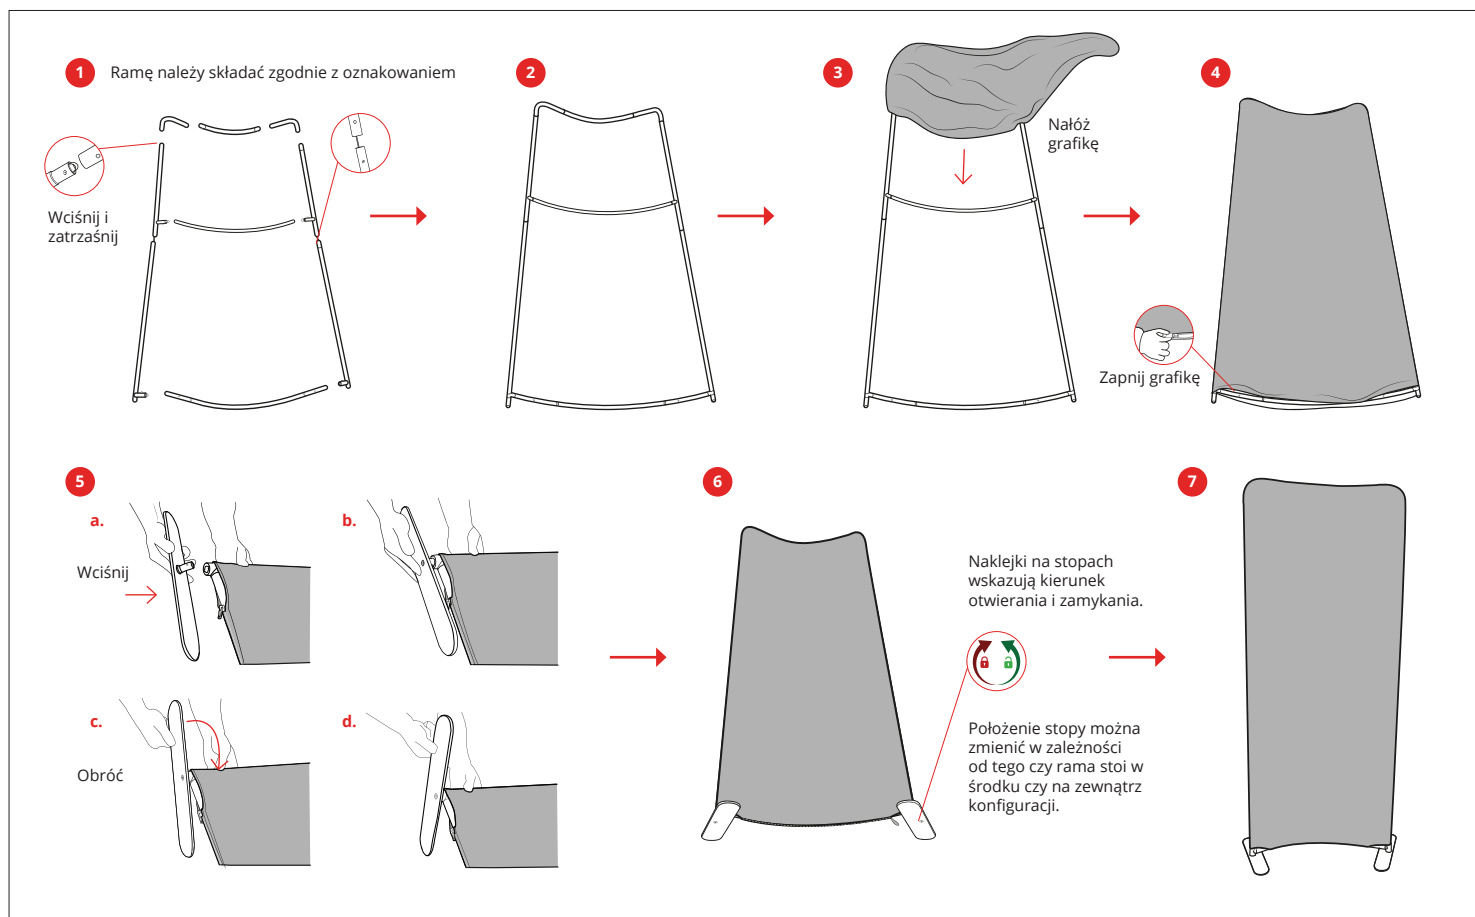



PRZEDŁUŻKA (OPCJA DODATKOWA)

2000 MM → 2400 MM

ŁĄCZENIE RAM

Usuń stopę z jednej z ram i połącz dwie ramy za pomocą jednej stopy.

Dodatkowa przedłużka umożliwia zmianę wysokości konstrukcji o 400 mm.

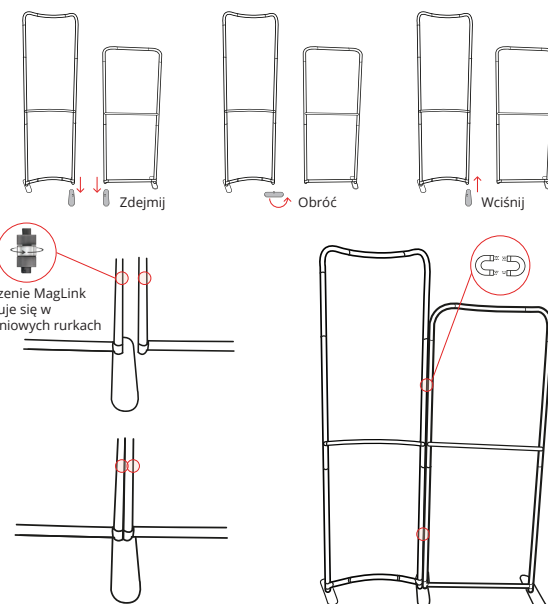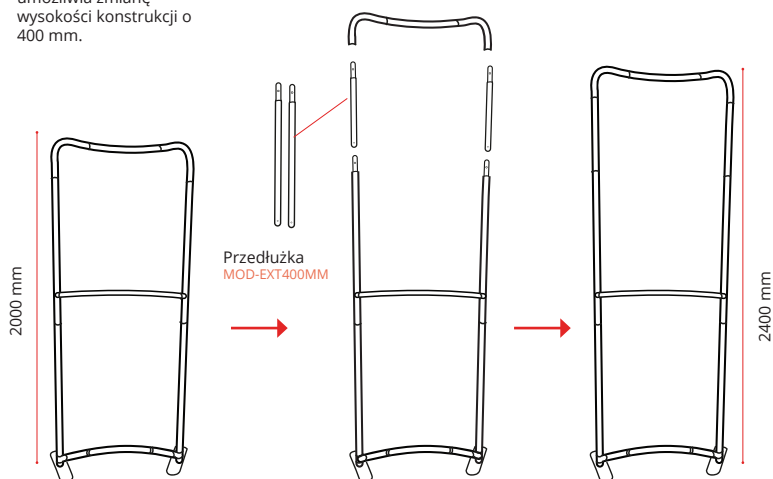

MODULATE™